kuraray

MAGIC TAPE

〈マジックテープ®〉は、株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。

〈マジックテープ®〉耐熱タイプ

耐熱タイプ：フック

耐熱タイプ：ループ

**PPS（ポリフェニレンサルファイド）繊維を使用した耐熱性に優れた〈マジックテープ®〉です。
難燃性や低発煙性、耐薬品性にも優れており、ジャケットヒーターや航空機の部材固定用途で
使用されています。**

耐熱性

高温下でもしっかり接着

耐熱タイプは、高温環境下でも接着強さに大きな変化はありません。
そのため、高温下でも安心してご使用いただけます。

加熱試験後の引張りせん断強さ

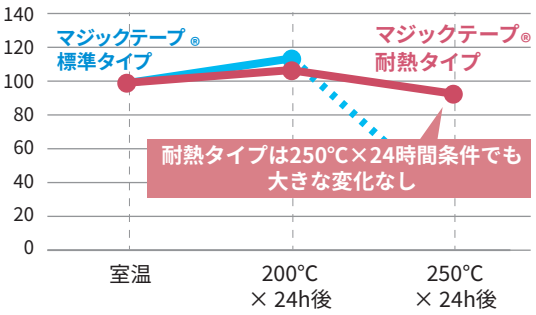

加熱試験後のはく離強さ

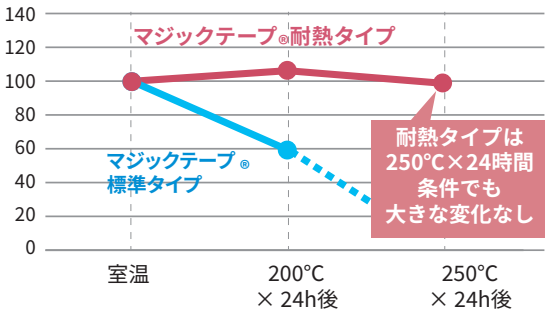

難燃性

PPS繊維×独自製法で
高い難燃性を実現

主素材のPPS繊維は難燃性を有しており、
難燃剤を添加することなく高い難燃性能を
発揮します。



PPS

低発煙性

煙を抑え、より安全性を向上

主素材のPPS繊維は燃焼時の発煙量が
少なく、さらにクラレファスニング独自の
バックコート材を用いない製法により、
燃焼時の発煙量が少ない
特長があります。

加熱試験後の引張りせん断/はく離強さ

フック、ループそれぞれを各温度の加熱環境に24時間暴露後、常温に冷まし JIS L 3416:2000を参考に接着強さを測定。
常温時の接着強さを100とし、各温度暴露後の強さを指数で表示。

〈マジックテープ® 〉耐熱タイプ

品番	フック	A48604.00	
	ループ	B48004.00	
幅(mm)		25, 50, 100	
長さ(m/roll)		25	
材質	フック	PPS(ポリフェニレンサルファイド)	
	ループ	PPS(ポリフェニレンサルファイド)	
色		ナチュラル(表面写真を参照ください)	
厚さ(mm)	フック	2.1	
	ループ	2.5	
	組み合わせ	3.3	
引張りせん断強さ (N/cm²) 		初回	2,000 回はく離後
		8.3	7.4
はく離強さ (N/cm) 		初回	2,000 回はく離後
		0.9	0.7
取り付け方法		縫製	

※本カタログの数値は測定値であり、性能を保証するものではありません。
製品性能は使用方法や環境によって異なることがあるため、ご使用前に実際の条件下で評価し、用途に適していることをご確認ください。

その他特長

耐薬品性

自己消火性

用途



消防服



配管固定

クラレファスニング株式会社

〒530-8611 大阪府大阪市北区角田町 8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース　TEL : 06-7635-1870
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-4 常盤橋タワー　TEL : 03-6701-1410

https://magictape.kuraray.com/ja/

2026.10.A