kuraray

MAGIC TAPE

〈マジックテープ®〉は、株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。

〈モールドマジック®〉超強力タイプ

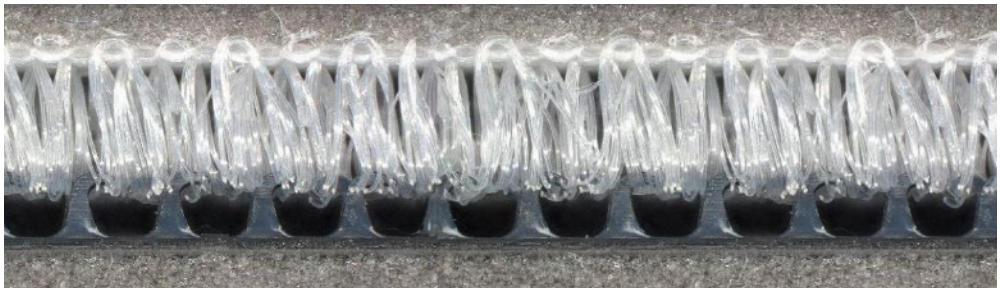

ループ：B9750Y.00



フック：W03940.00

特殊なポリアミド樹脂を素材とするフック材と、高密度配置のループ材との組み合わせにより、強い接着強さを発揮します。また本固定前に滑らせながら位置合わせをできるため、取付け作業の効率化に貢献します。

強力な接着強さ

〈マジックテープ®〉の中で最も強い接着強さ

特定のフック材とループを組み合わせることで、強い接着強さを発揮します。織製品である〈マジックテープ®〉標準タイプと比較すると、引張りせん断強さは約5倍です。

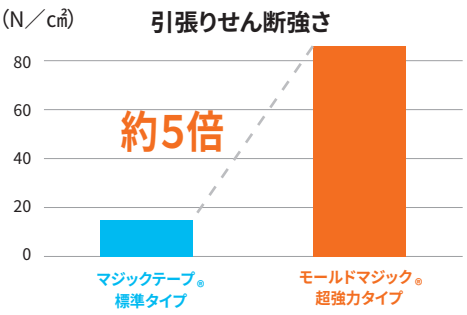

位置調整機能

スムーズな取り付け

フックの先端は丸く、ループは緻密に配置されているため、触れただけでは接着せず、表面を滑らせながら位置を調整できます。
そして、押し込むとしっかり固定できる構造です。
そのため、本固定前に位置を微調整することができ、スムーズな取付け作業を実現します。

小さな押し圧

軽く押すだけで接着

フックとループを垂直方向に軽く押し込むだけで強力な接着強さを発揮します。
製造ラインのように取付けを繰り返し行う場合でも、疲労を抑えることができ作業者の負担を軽減します。

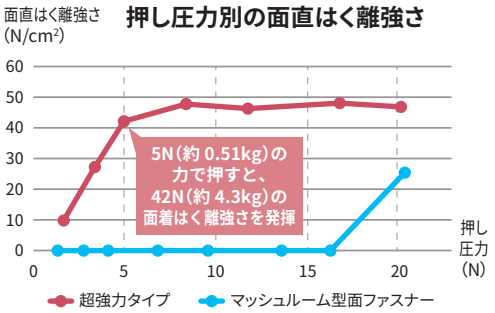

引張りせん断 強さ

JIS L 3416:2000を参考に実施。

押し圧別の面着はく離強さ

SUS板にフックとループを貼り、プッシュプルゲージにて規定の力で圧着した後、オートグラフにセットし、面直方向のはく離力を測定

評価銘柄

〈マジックテープ®〉標準タイプ	:A8693Y.71 × B2790Y.00
〈モールドマジック®〉超強力タイプ	:W03940.00 × B9750Y.00
マッシュルーム型面ファスナー	:M36943.00 × M36943.00

〈モールドマジック®〉超強力タイプ

品番	(フック)	W03940.00(ポリアミド)	
	(ループ)	B9750Y.00(ポリエステル)	
幅　(mm)		25,50,100	
長さ (m/roll)		25	
色	(フック)	黒	
	(ループ)	黒	
厚さ (mm)	(フック)	1.3	
	(ループ)	2.8	
	(組み合わせ)	3.8	
引張りせん断強さ (N/cm^2)		初回	5 回はく離後
		86.0	77.2
はく離強さ (N/cm)		初回	5 回はく離後
		6.4	4.1
面直はく離強さ (N/cm^2)		初回	5 回はく離後
		51.0	42.9
取り付け方法		粘着	

※本カタログの数値は測定値であり、性能を保証するものではありません。
製品性能は使用方法や環境によって異なることがあるため、ご使用前に実際の条件下で評価し、用途に適していることをご確認ください。
※フックの裏側に加工を施していない銘柄の品番はW03910.00になります。詳しくはお問合せください。

その他特長

高耐熱性　低吸水性　耐薬品性

用途

自動車の天井材固定



化粧パネル・棚固定

看板固定

クラレファスニング株式会社

〒530-8611 大阪府大阪市北区角田町 8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース　TEL : 06-7635-1870
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-4 常盤橋タワー　TEL : 03-6701-1410

https://magictape.kuraray.com/ja/

2026.10.A