kuraray

MAGIC TAPE

〈マジックテープ®〉は、株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。

リサイクルタイプ

〈マジックテープ®〉
リサイクルタイプ

フック：A8693R.00

ループ：B2790R.00

〈フリーマジック®〉
リサイクルタイプ

F2820R.00

F2820R.00

ペットボトル由来のリサイクルポリエステル繊維を使用しています。
また、製品を構成する素材はポリエステル単一のため、お持ちのポリエステル材と
合わせていただくことでリサイクルしやすくなっています。

リサイクル素材使用

リサイクル素材を生かした サステナブル製品

使用済みペットボトルを原料とするポリエステル糸を使用した、環境に配慮した製品です。
環境対応に取り組む企業や製品に採用され、サステナブルな製品として高い評価をいただいています。

リサイクル可能

単一素材のためリサイクルしやすい

ポリエステル100%のモノマテリアルな製品であるため、リサイクルが容易です。
クラレファスニングは廃棄物の再利用を促進しています。

環境配慮

これからの環境に 配慮した商品設計

製造工程中で有機溶剤やポリウレタン系樹脂を使わない工法を採用しています。
従来製法の面ファスナーに比べ、温室効果ガス排出量を30% 削減した、環境に配慮した製品です。

温室効果ガス排出量の削減効果

旧製法品と〈マジックテープ®〉のCFP相対値比較

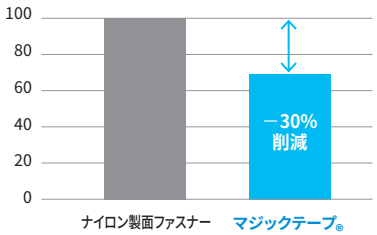

CFP
(Carbon Footprint of Products):
素材の製造から製品の廃棄に至る工程で排出される温室効果ガスの量を、二酸化炭素換算で示した指標

温室効果ガス排出量の削減効果

ナイロン製面ファスナーのCFP算定量を100とし、〈マジックテープ®〉のCFP算定量を指数で表示しました。
算定範囲：cradle to gate,算定年度：2023年,参照規定：ISO14040:2006、ISO 14044: 2006、ISO14067:2018（日本化学工業協会ガイドライン、Together for Sustainability(TfS)ガイドライン）
本CFP算定値は算定時点に入手可能な活動量および温室効果ガス（Green House Gas）排出係数の情報に基づいた結果であり、保証値ではありません。また、本CFP算定値は製造プロセスの改善・変更およびGHG排出係数の更新や関連する法規制・ガイドライン等の改定や新規定の発行等により適時改訂します。

リサイクルタイプ

名称		〈マジックテープ®〉リサイクルタイプ		〈フリーマジック®〉リサイクルタイプ	
品番	(フック)	A8693R.00		F2820R.00	
	(ループ)	B2790R.00		F2820R.00	
材質		ポリエステル　リサイクル糸含有		ポリエステル　リサイクル糸含有	
幅　(mm)		20,25,100		20,25,50,100	
長さ (m/roll)		25, 50		25, 50	
色		12 色		12 色	
厚さ (mm)	(フック)	1.9		2.0	
	(ループ)	2.5		2.5	
	(組み合わせ)	2.9		3.3	
引張りせん断強さ (N/cm^2)		初回	2,000 回はく離後	初回	2,000 回はく離後
		11.0	11.1	11.8	8.2
はく離強さ (N/cm)		初回	2,000 回はく離後	初回	2,000 回はく離後
		0.7	0.7	1.1	1.0
取り付け方法		縫製、溶着、粘着		縫製、溶着、粘着	

※本カタログの数値は測定値であり、性能を保証するものではありません。
製品性能は使用方法や環境によって異なることがあるため、ご使用前に実際の条件下で評価し、用途に適していることをご確認ください。

その他特長

耐水性　耐熱性　耐候性

用途

作業着

アウトドアウェア



メディカル用ガウン

持続性を求めるお客様にご好評をいただいております

クラレファスニング株式会社

〒530-8611 大阪府大阪市北区角田町 8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース　TEL : 06-7635-1870
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-4 常盤橋タワー　TEL : 03-6701-1410

https://magictape.kuraray.com/ja/

2026.10.A